

AR301

品名	コードNo.	備考
中耕ローター300	0051-81900	耕うん幅300mm
花形ローター170	0051-82000	耕うん幅170mm
円盤鉄車輪	0051-80400	φ310
野菜カバセット	0051-84000	花形ローター170と併用
ML培土板	0051-80300	
アンカーセット	0051-80000	
株間除草セット	0051-90000	4連(1連200mm)

AR400

品名	型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	W150	0010-81500	溝底幅150mm
	W200	0010-82000	溝底幅200mm
	W250	0010-82500	溝底幅250mm
溝掘ローター(片排土)	W300	0010-83000	溝底幅300mm
	W200K	0010-82200	W150、W200と併用
	W300K	0010-83300	W250、W300と併用
Vローター	V200-250	0010-92000	溝底幅200・250mm兼用
	V300	0010-93000	溝底幅300mm
Vローター(片排土)	V250K	0010-95500	V200・250と併用
	V300K	0010-96000	V300と併用
	2926C	7-1140-648-000	φ290mm、幅260mm
スーパーローター	片上げL	7-1140-651-000	2926Cと併用
スーパーローター(片排土)	片上げR	7-1140-650-000	2926Cと併用
中耕ローター	250	0027-80000	幅250mm
タイヤセット	3.50-5	5-1130-120-000	φ300mm、別売 ホイルチューブ L1
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000	ピン付 L=95mm
マルチわ除草セット		0035-96000	中耕ローター250(0027-80000)と併用

AR660

品名・型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	W150	0010-81500 溝底幅150mm
	W200	0010-82000 溝底幅200mm
	W250	0010-82500 溝底幅250mm
溝掘ローター(片排土)	W300	0010-83000 溝底幅300mm
	W200K	0010-82200 W150、W200と併用
	W300K	0010-83300 W250、W300と併用
Vローター	V200-250	0010-92000 溝底幅200・250mm兼用
	V300	0010-93000 溝底幅300mm
Vローター(片排土)	V350-400	0010-93500 溝底幅350・400mm兼用
	V250K	0010-95500 V200・250と併用
	V300K	0010-96000 V300と併用
スーパーローター	2926C	7-1140-648-000 φ290mm、幅260mm 2連
	29-4RC	7-1140-649-000 φ290mm、幅500mm 4連
スーパーローター(片排土)	片上げL	7-1140-651-000 進行方向に向かって右上げ
片上げR	7-1140-650-000 進行方向に向かって左上げ	
排土板(双尾輪)	0010-91700	Vローター、溝掘ローター併用
中耕ローターセット	0010-80000	耕うん幅400mm(分割式250mm+150mm)
中耕ローターセット(土寄せ)	0010-81000	大豆土寄せ用
中耕ローターセット250	0027-80000	耕うん幅 250mm
アポロ培土板プラスSF	0031-93000	尾輪付、中耕ローターと併用
ブラ溝浚器プラスSF	0031-93500	尾輪付、中耕ローターと併用
シャトル培土板	0016-93700	尾輪付、中耕ローターと併用
タイヤセット 3.50-5	5-1130-120-000	φ300mm、ホス付(左・右~1セット)*1
タイヤ用ホイルチューブ L1	5-1130-165-000	ピン付 L=95
延長車輪 AR603	5-1140-100-000	ゴム付鉄車輪、ピン付 片側80mm延長
前双輪セット	80-1182-720-000	フロントローター時に使用(ウェイト機能)
除草ローターセット	0010-90000	φ100mm(長さ220・300mm)をローター1枚並べればOK
取崩り/リローターセット	0035-91000	取崩り幅20~30cm、取高さ15~25cm
取崩り整形器プラス	0035-97000	取崩りリローターセットと併用
尾輪UK	0035-93000	取崩り整形器専用尾輪
条間除草ローター500	0035-94000	調整幅290~500mm
条間除草ローター350	0035-95000	調整幅230~350mm
マルチわ除草セット	0035-96000	中耕ローターと併用
株間除草セット	0036-90000	2連 ※中耕ローターと併用

*1:タイヤセットにはタイヤ用ホイルチューブ L1が必要

AR607N/AR707NF

品名・型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	KW200A-6P	0028-82000 溝底幅200mm、6本爪
	KW250A-6P	0028-82500 溝底幅250mm、6本爪
	KW230P	5-1182-625-600 溝底幅230mm、4本爪
	KW300P	5-1182-630-600 溝底幅300mm、4本爪
	KW230-6P	5-1182-626-600 溝底幅230mm、6本爪
片排土ローター	KW300-6P	5-1182-631-600 溝底幅300mm、6本爪
	KW250V	0028-92500 溝底幅250mm、6本爪
Vローター(溝掘)	KW200KP	5-1130-720-600 KW200A、250A、230P、230、250Vと併用
	KW300KP	5-1130-730-600 KW300P、KW300と併用
Vローター(片排土)	KW300K	0006-81000 溝底幅300mm(チューブ付)
Vローター(溝掘)	KW300	0006-81000 VローターKW300と併用
駆立ローター	KW300A	0028-84000 溝底幅300mm
片寄せローター	KW300AK	0028-83700 KW300Aと併用
スーパーローター	3S-2R	0006-91000 φ360mm、溝幅330mm、2連
片上げR	0006-93000	進行方向に向かって左上げ
硬土用	KW200B-10P	0037-81000 溝底幅200mm、10本爪
溝掘ローター	KW230C-10P	0040-81000 溝底幅230mm、10本爪
(AR707NF用)	KW250B-10P	0037-86000 溝底幅250mm、10本爪
タイヤセット 3.50-6C	5-1180-120-000	幅92mm、径330mm
タイヤ用ホイルチューブ L1	5-1130-165-000	溝底幅300mmの時使用
ゴム付鉄車輪セット(ピン付)	0028-74000	
ネギ整形器N16	5-1321-575-000	
砂地用鉄車輪S35C	5-1182-115-000	
掘取機5N	0028-81000	
掘取機5NK	0028-83000	片掘り用 中耕爪・尾輪付
延長車輪	5-1140-100-000	ピン付 片側80mm延長
ブラダカバーセット	0037-83000	GB、GMエンジンのみ
マーカセット	0037-84000	最大条間 1,150mm

AR604/AR704

※1 AR604のみ ※2 AR704のみ

品名・型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	KW170P	5-1182-615-600 溝底幅170mm、4本爪 ※1
	KW230P	5-1182-625-600 溝底幅230mm、4本爪 ※
	KW300P	0014-83000 溝底幅300mm、4本爪(L1付)
	KW350P	0014-83500 溝底幅350mm、4本爪(L1付)
	KW400P	0006-84000 溝底幅400mm、6本爪 △
溝掘ローター	KW500P	0006-84500 溝底幅500mm、6本爪 ▲
	KW600P	0006-86000 溝底幅600mm、8本爪 ※2
	KW170-6P	5-1182-616-600 溝底幅170mm、6本爪 ※1
	KW230-6P	5-1182-626-600 溝底幅230mm、6本爪 ※
	KW300-6P	0014-86000 溝底幅300mm、6本爪(L1付)
片排土ローター	KW200KP	5-1130-720-600 溝掘ローターKW170P、230Pと併用
	KW300KP	5-1130-730-600 溝掘ローターKW300P、350Pと併用
	KW400KP	0006-87500 溝掘ローターKW400Pと併用
	KW500KP	0006-88000 溝掘ローターKW500Pと併用
	Vローター(溝掘)	KW300
Vローター(片排土)	KW400	0006-82000 溝底幅400mm △
	KW500	0006-83000 溝底幅500mm ▲
	KW300K	0006-81500 VローターKW300と併用
	KW400K	0006-82500 VローターKW400と併用
	KW500K	0006-83500 VローターKW500と併用
スーパーローター	3S-2R	0006-91000 φ360mm、溝幅330mm、2連 左右各1個
	3S-4R	0006-92000 φ360mm、溝幅580mm、4連 左右各2個
片上げR	0006-93000	進行方向に向かって左上げ
中耕ローター	S3	0006-80000 耕幅500mm、草巻付ドラム付(ドラム直径145mm)
	N3(ドラム無し)	0006-89000 耕幅500mm、高さ102mm、ドラム無し
	3S0	0006-90000 耕幅350mm
	N7	0015-80000 耕幅600mm、直径102mm ※2
延長中耕ローター	0004-81000	中耕ローターS3と併用、左右各150mm延長 ※1
延長天板セットAR604	0038-81000	延長中耕ローター使用時装着
アポロ培土板プラスAR604	0006-95000	尾輪付中耕ローターと併用
ブラ溝浚器プラスAR604	0006-95500	尾輪付中耕ローターと併用
ゴム付鉄車輪 52	7-1182-110-000	幅50mm、径350mm ※印と併用
タイヤセット 3.50-6C	5-1180-120-000	幅92mm、径330mm(603標準セット)
タイヤセット 3.50-7B	5-1321-130-000	幅95mm、径350mm
タイヤ用ホイルチューブ L1	5-1130-165-000	溝底幅300~400mmの時使用95mm
タイヤ用ホイルチューブ L2	5-1321-165-000	S3用ローター、溝幅500mm時使用100mm(標準セット)140mm
前車輪 62S	0004-9400G	アーム及び前1輪セット
前双輪 60W	5-1712-510-00G	アーム及び前2輪セット(604標準セット)
ネギ整形器N16	5-1321-575-000	
飛散防止セット AR604	0038-82000	KW400Pと併用
スーパー親子ラセン	0006-98000	-
ブラダカバーセット	0037-83000	GB、GMエンジンのみ
マーカセット	0037-84000	最大条間 1,150mm

※溝掘(片排土)ローターにて※印はゴム付鉄車輪(別売)と併用して下さい。

△印はタイヤ用ホイルチューブL1(別売)と併用して下さい。▲印はタイヤ用ホイルチューブL2(別売)と併用して下さい。

小型管理機シリーズ エースローター

ACE ROTOR

畑の様々な管理作業を楽に



品名		エースローター		
型式		AR301	AR400	AR660
全長×全幅×全高(mm)		1,280×585×1,000	1,335×570×805	1,400×570×670
総重量(kg)		48	57	64
本体	車速(km/h)	前進①1.8 ②4.0 後進①1.8	前進①1.1 ②2.3 後進①1.2	前進①0.9 ②1.9 ③4.0 後進①0.9
	車輪	ゴム付鉄車輪(φ330)	ゴム付鉄車輪(φ300)	ゴム付鉄車輪(φ300)
	車輪幅(mm)	-	150・220(内~外)	150・220(内~外)
	ハンドル調整	ワンタッチ可変式上下4段調整	ワンタッチ可変式上下4段調整	左右:前ローター時5段、後ローター時3段 上下:4段調整
	走行クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション式	クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)
エンジン	ペルト	SA-33(W800)×1本	Vペルト LB-40(AG-X)×1本	LB-40(AG-X)×1本
	回転数(rpm)	低速:136 高速:212	低速:302 高速:564	正転:2段、逆転:2段 低速:292 高速:545
	作業クラッチ	噛合式	レバースライド式(噛合式)	クラッチレバーロック式(噛合式)
型式		GB101PN-410	三菱/GB131PN-357	三菱/GB181PN-300
出力kW(ps)		2.2kW(3.0ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)
油量/燃料		①0.4ℓ ②1.6ℓ	①0.5ℓ ②3.0ℓ	①0.55ℓ ②3.0ℓ
E/GコードNo		9012-0220	9018-1120	9018-1120
製品コードNo.		0051-0020	0027-0020	0036-0220
価格(税込10%)		¥238,700	¥250,800	¥278,300

品名		エースローター			
型式		AR607N	AR707NF	AR604	AR704
全長×全幅×全高(mm)		1,450×560×740		1,450×560×730	1,450×655×740
総重量(kg)		78		86	87
本体	車速(km/h)	前進①0.8 ②1.2 ③2.4 ④3.9 後進①1.2		前進①0.9 ②1.4 ③2.7 後進①0.8 ②1.4	前進①1.0 ②1.5 ③2.9 後進①0.8 ②1.5
	車輪	ゴム付鉄車輪(φ350)		タイヤ 3.50-6(φ330)	タイヤ 3.50-7(φ350)
	車輪幅(mm)	190・240(内~外)		400~480(標準ホイルチューブ140)	520~580(標準ホイルチューブ190)
	ハンドル調整	ワンタッチ可変式(左右:5段調整 上下:5段調整)		ワンタッチ可変式(左右:5段調整 上下:5段調整)	
	走行クラッチ	ベルトテンション式		ベルトテンション式	ベルトテンション式
エンジン	ペルト	SB-43(W800)×1本		SB-46(W800)×1本	SB-46(W800)×1本
	回転数(rpm)	低速:290 高速:520	低速:290 高速:620	低速:273 高速:494	低速:273 高速:494
	作業クラッチ	噛合式		噛合式	噛合式
型式		三菱/GB181PN-300	三菱/GB221PN-349	三菱/GB181PN-300	三菱/GB221PN-349
出力kW(ps)		4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)
油量/燃料		①0.55ℓ ②3.0ℓ	①0.55ℓ ②3.0ℓ	①0.55ℓ ②3.0ℓ	①0.55ℓ ②3.0ℓ
E/GコードNo		9018-1120	9019-0720	9018-1120	9019-0720
製品コードNo.		0040-0020	0040-0520	0038-0020	0039-0020
価格(税込10%)		¥320,100	¥368,500	¥326,700	¥365,200

○仕様数値は「参考数値」にて表示しております。
 ○エンジン出力数値はダロス値です。
 ○カタログ記載内容は、2023年1月現在のものです。
 ○掲載内容は、改訂のために予告なく変更する事があります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

日常点検・年次点検を行いましょう。
 ●使用前には必ず爪、オイル、ベルトの点検を実施し、安全を確認して下さい。
 ●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

安全に関するご注意
 ●安全な作業を行うために取扱説明書を充分読み頂き、理解した上で使用して下さい。
 ●安全のため回転10°以内でのご使用をお願いします。
 ●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

AR604/AR704 (ローター別売)

AR604
¥326,700 (税込10%)
(本体価格¥297,000)

最大出力
6.3ps
(4.6kW)

耕幅
350-500
mm

共通

走行
前進3段
後進2段

ローター
回転2段

エンジン
ベース低

サイド
クラッチ付

AR704
¥365,200 (税込10%)
(本体価格¥332,000)

最大出力
7.0ps
(5.1kW)

耕幅
350-600
mm

共通

走行
前進3段
後進2段

ローター
回転2段

エンジン
ベース低

サイド
クラッチ付

低重心で
パワフル溝堀



【写真：AR704】



溝堀作業 (別売:溝堀ローターセット)



片排土作業 (別売:片排土ローターセット)

名称	中耕ローター	溝掘ローター	Vローター	スーパーローター
形状				
特徴	耕うんや中耕除草に使用します。	比較的硬い圃場でも土を確実に飛ばします。	比較的やさしい圃場で多くの土を真横に飛ばします。	比較的やさしい圃場で土を横に飛ばします。左右入替で覆土も可能。

AR607N/AR707NF (ローター別売)

AR607N
¥320,100 (税込10%)
(本体価格¥291,000)

最大出力
6.3ps
(4.6kW)

耕幅
200-300
mm

共通

走行
前進4段
後進1段

ローター
逆転2段

エンジン
ベース高

AR707NF
¥368,500 (税込10%)
(本体価格¥335,000)

最大出力
7.0ps
(5.1kW)

耕幅
200-300
mm

共通

走行
前進4段
後進1段

ローター
逆転2段

エンジン
ベース高

ネギ
専用機!



【写真：AR707NF】



KW200B-10P (AR707NF用)

AR660 (ローター別売)

AR660
¥278,300 (税込10%)
(本体価格¥253,000)

最大出力
6.3ps
(4.6kW)

耕幅
250-400
mm

走行
前進3段
後進1段

ローター
正転2段
逆転2段

軽い取回しで
楽々作業



Change

ハンドル回転でフロント作業可!

AR660用アタッチメント

除草整形仕様	麦作管理仕様	大豆管理仕様	株間除草仕様
除草整形作業 畝肩削りローターセット 畝肩整形器	麦の土入、うね作り Vローター 排土板	大豆の中耕培土 中耕ローター(土寄せ) アポロ培土板	株間除草作業 株間除草セット 中耕ローター

畝肩削りローター



- ① 畝通路幅: 20~30cm対応
- ② 畝高さ: 15~25cm対応




畝肩削りローターセット 畝肩整形器+尾輪UK

除草ローター



大根、キャベツなどの条間の除草作業

専用爪、専用カバーを装着する事で土が外に飛ばず、作物にかからない為、優しく効率的な作業ができます。




作業区 200~300mm この部分を中耕除草します。

条間除草ローターセット



110~200mmの幅で調整可能(15mmピッチ)

- ① 除草専用のローターで土を薄く削り取り除草する。
- ② 雑草が小さいうちに実施すればより効果が高い。
- ③ 除草幅の調整が可能。
- ④ ナタ爪に比べ隙間なく除草できる。
- ⑤ ナタ爪に比べ除草した草が絡みにくいため、効率よく除草できる。

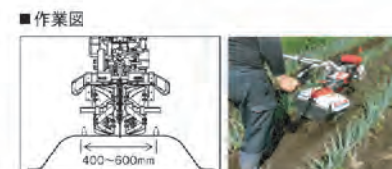

作業区 400~500mm

AR400 (ローター別売)

AR400
¥250,800 (税込10%)
(本体価格¥228,000)

最大出力
4.2ps
(3.0kW)

耕幅
250
mm

走行
前進2段
後進1段

ローター
逆転2段

軽量
コンパクト



溝堀作業 (別売:溝堀ローターセット)



マルチぎわ除草セット (別売)



実演動画

AR301 (ローター別売)

AR301
¥238,700 (税込10%)
(本体価格¥217,000)

最大出力
3.0ps
(2.2kW)

耕幅
170-300
mm

走行
前進2段
後進1段

ローター
正転2段

一輪

高能率な
中耕培土



中耕培土作業 (別売:中耕ローター+ML培土板)



株間除草作業 (別売:株間除草セット)

AR301用アタッチメント

名称	中耕ローター-300	花形ローター-170	野菜カバーセット	円盤鉄車輪
形状				
名称	ML培土板	アンカーセット	株間除草セット	
形状				



実演動画

株間の初期除草ができます。