



# OREC

除雪機シリーズ スノークリーン

## SNOW CLEAN

### 除雪作業を楽に早く



写真：SGW803

### 仕様

品名	スノークリーン		
型式	SGW804	SGW804S	
全長×全幅×全高(mm)	1530×830×910	1530×830×910	
総重量(kg)	77	79	
本体	車速(km/h)	前進①2.2 ②3.7 後進①2.9	前進①2.2 ②3.7 後進①2.9
	車輪	ゴムクローラ×2	ゴムクローラ×2
	ハンドル上下	上下調整可	上下調整可
	走行クラッチ	噛合式	噛合式
	走行ベルト	SA-27(W800)	SA-27(W800)
作業部	作業幅(mm)	800	800
	ブレード高(mm)	330	330
	ブレード左右調整	ワンタッチ可変式(左右最大30度)	ワンタッチ可変式(左右最大30度)
	ブレード上下調整	高さ調整フリーロック式	高さ調整フリーロック式
エンジン	型式	GB131PN-802	三菱/GB131PL-801
	出力kW(ps)	グロス:3.1kW(4.2ps)	グロス:3.1kW(4.2ps)
	始動方式	リコイルスターター(手動)	セルフスターター(電動) リコイルスターター(手動)
	油量/燃料	◎0.5ℓ ◎2.5ℓ	◎0.5ℓ ◎2.5ℓ
E/GコードNo.	9020-1220	9020-1020	
製品コードNo.	0929-0220	0929-0320	
価格(税込10%)	¥287,100	¥323,400	


品名	スノークリーン	
型式	MX50A-S80	
全長×全幅×全高(mm)	1,365(1,095)×850(850)×950(595) ( )内ハンドル前垂時	
総重量(kg)	71	
本体	車速(km/h)	前進①2.4 後進①1.9
	車輪	ゴムクローラ×2(クローラ幅120mm)
作業部	ハンドル上下	菊座固定方式
	作業幅(mm)	800
	ブレード高(mm)	330
	ブレード左右調整	ワンタッチ可変式(左右角度MAX30度)
電装部	ブレード上下調整	高さ調整フリーロック式
	モーター型式	DC24V ブラシモーター
	モーター出力	定格 500W
	バッテリー容量	24V 12AH
製品コードNo.	0928-0000(バッテリー2個付き)	
価格(税込10%)	¥275,000(バッテリー2個付き)	
品名	アタッチメント	
型式	C40	
作業幅	400mm/240mm(分割式)	
爪数	オリジナル爪 L:4本×2 R:4本×2(計16本)	
備考	MX50A専用耕うん機ユニット	

### オプション(別売)

#### SGW用



運搬用キャリアー  
(コードNo.0918-80000)  
(仕様:横750mm×縦530mm)



ワイド側板セット  
(コード No. 0929-80100)



- ウエイト6kg(ホイルに装着)  
コードNo.0929-81600
  - ウエイト20kgセット※  
コードNo.0929-81400
  - ウエイト10kgセット※  
コードNo.0929-81300
  - ウエイト10kg追加セット※  
コードNo.0929-81500
- ※は胴体に装着

ウエイト

#### SGW・MX共用



ゴムスクレーパー  
(コード No. 0925-80100)



車体カバー  
(コード No. 0925-81110)

#### MX50A用




スペアバッテリー  
(コードNo.0049-81000)



ワイド側板セット  
(コード No. 0925-83500)



C40(耕うん機ユニット)  
(コードNo.0927-82000)



ガイドローラー  
(コード No. 0925-80400)



ガイドスレッド  
(コード No. 0925-80600)

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。  
○エンジン出力数値はグロス値です。  
○カタログ記載内容は、2023年1月現在のものです。  
○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。  
○社外品の部品を使用する際の故障・事故などは保障の対象外となります。  
○税込価格は消費税10%の価格になります。



OREC除雪機は、除雪機安全協議会の自主規格  
「歩行型ドーザー除雪機の安全規格 SSS B 201-2021」  
「歩行型ドーザー除雪機の安全規格 SSS B 201-2015」に適合しています。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

### 販売店

**日常点検・年次点検を行いましょう。**

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

**安全に関するご注意**

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため勾配10°以内でのご使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって右等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

# OREC 株式会社 オーレック

https://www.orec-jp.com E-mail: info@orec-jp.com

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002代 FAX 0943-32-6551



写真:SGW803

### SGW804

最大出力 4.2ps (3.1kW)	作業幅 800 mm	走行 前進2段 後進1段	角度調整式 ブレード (上下・左右)	ハンドル 折りたたみ 可能
--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------

¥287,100 (税込10%)  
(本体価格¥261,000)



駆動力  
UP!

### SGW804S (セル付)

最大出力 4.2ps (3.1kW)	作業幅 800 mm	走行 前進2段 後進1段	角度調整式 ブレード (上下・左右)	ハンドル 折りたたみ 可能	セルフ スターター
--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------

¥323,400 (税込10%)  
(本体価格¥294,000)



らくらく  
始動!

### MX50A-S80 限定品

定格出力 500w	作業幅 800 mm	走行 前進1段 後進1段
ワンタッチ式 切替作業部	角度調整式 ブレード (上下・左右)	ハンドル 折りたたみ 可能

バッテリー2個付き  
¥275,000 (税込10%)  
(本体価格¥250,000)




電動で  
静か!



#### POINT

フル充電で約30分作業可能  
※作業条件による  
※バッテリー1個あたり  
※充電目安:5時間  
(100%充電8時間)

### スノークリーンの特長

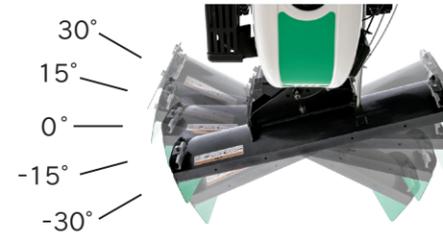


簡単  
かき分け!

手元のレバーで左右に簡単かき分け(5段階)



安全・安心のブレード式除雪機。  
カンタン・キレイに作業できます。

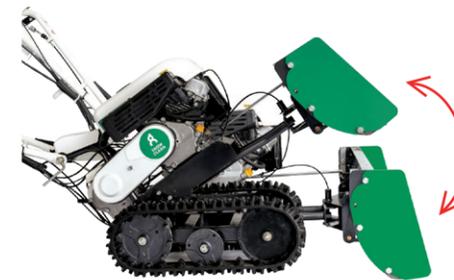


右レバー1つで高さを無段階固定  
路面環境に応じて高さの微調整が可能



ワンタッチ  
脱着!


側板の脱着がワンタッチ

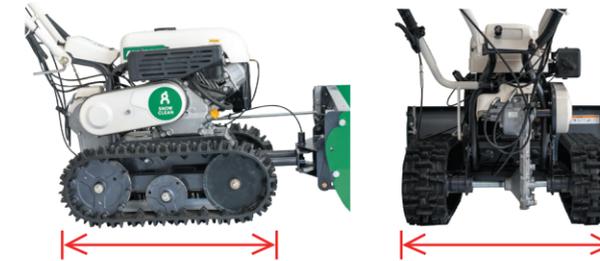

広い接地面積のクローラーで、  
高い推進力を発揮!

### アタッチメント

### 電動耕うん機に早変わり

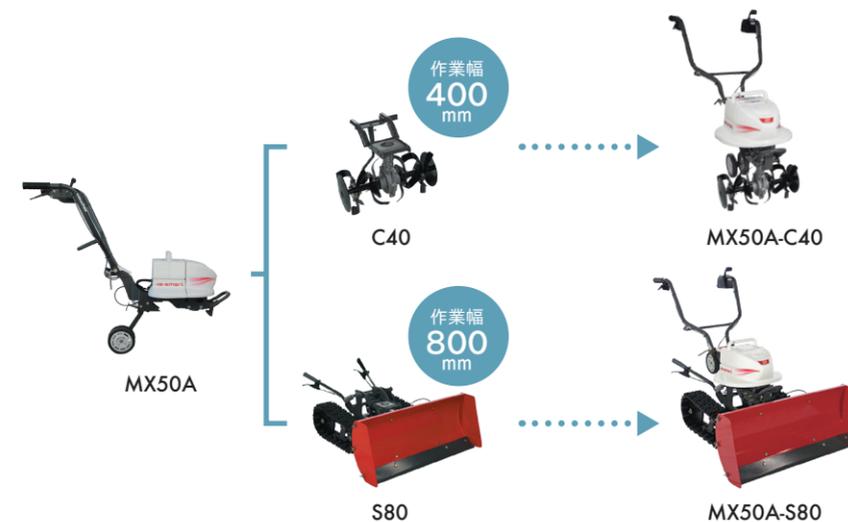

雪がとけたら畑でも活躍!