


# エースローター

# **ACE ROTOR**

株間除草セット



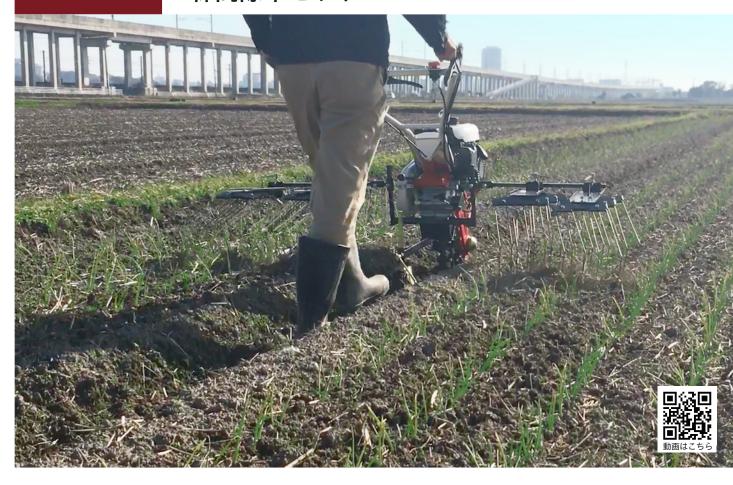

色々な作物に対応 | 株間の初期除草が簡単に&土壌表面の改善

# **性がより根の浅い雑草をかき取ります**



# 効果 雑草を防ぎ、作物の収量アップ



【ホウレンソウの初期除草】

## 品種 様々な作物に対応



【ブロッコリーの初期除草作業】

タマネギ、ブロッコリー、ジャガイモ、レタス、 ホウレンソウなど様々な作物に利用できます。

# 除草時期 作物の根が定着したら除草可能

- ■種まきの場合 芽が出て1~2週間後
- ■苗の定植の場合 定植して1~2週間後 以後は7~10日おきに実施します。

# ▲ ACE ROTOR +株間除草セット

## AR301+株間除草セット

■AR301


¥238,700 (10%稅込)


■株間除草セット(4連) ¥106,480 (10% 税込)



\* 写真は AR300 に取付

【作業寸法】





諸元表		
品名		エースローター
型    式		AR301
全長×全幅×全高(mm)		1,280×585×1,000
重 量 (kg)		48
本体	車速(km/h)	前進①1.8 ②4.0 後進①1.8
	車輪	ゴム付鉄車輪(φ330)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段調整)
	走行クラッチ	ベルトテンション
	ベルト	Vベルト SA-33(W800)×1本
作業部	耕 幅(mm)	170または300
	回転数(rpm)	低速:136 高速:212
		(カウンターケース回転)
	作業クラッチ	噛合式
エンジン	型 式	三菱/GB101PN-410
	出力kW(ps)	グロス:2.2kW(3.0ps)
	油量/燃料	©0.4ℓ ©1.6ℓ
	E/GコードNo.	9012-0220
製品コードNo.		0051-0020
株間除草セット(4連)		0051-90000
		※1連 20cm

## AR660+株間除草セット

## ■AR660


¥278,300 (10%税込)


■株間除草セット (2連) ¥58,080 (10% 税込)

■中耕ローターセット ¥28,380 (10% 税込)



#### 【作業寸法】





## 諸元表

品 名		エースローター	
型 式		AR660	
全長×全幅×全高(mm)		1,400×570×670	
重 量(kg)		64	
本体	車速(km/h)	前進①0.9 ②1.9 ③4.0 後進①0.9	
	車 輪	ゴム付き鉄車輪(φ300)	
	車輪幅(mm)	150,220	
	ハンドル調整	左右:前口一夕一時5段、後口一夕一時3段 上下:4段調整	
	走 行 クラッチ	クラッチレバーロック式(ベルトテンション)	
	走行ベルト	Vベルト LB-40(AG-X)×1本	
作業部	回転数(rpm)	正転2段、逆転2段 低速:292 高速:545	
	作業クラッチ	クラッチレバーロック式(噛合式)	
エンジン	型 式	三菱/GB181PN-300	
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	
	油量/燃料	©0.55ℓ ©3.0ℓ	
	E/GコードNo.	9018-1120	
製品コードNo.		0036-0220	
株間除草セット(2連)		0036-90000 ※1 連 20cm	
中耕ローターセット		0010-80000	



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

#### 販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。

- 使用前には必ず爪、オイル、ベルトの点検を実施して、
- 安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、 定期点検を必ず受けて下さい。



#### 安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため勾配10°以内でので使用をお願い致します。作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は

#### //// OREC 株式会社オーレック



本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002代 FAX 0943-32-6551

